



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Soluções para Construção Civil
Venda e Locação de Equipamentos



EQUIPAMENTOS
SOLUÇÕES PARA SUA OBRA



ESCORAS METÁLICAS

Escoras Way, qualidade resistência e segurança para sua obra !

Escoras metálicas oferecem benefícios como alta resistência (suportam grandes cargas com segurança), durabilidade (não apodrecem, resistem à corrosão e ao desgaste), reutilização (reduz custos e desperdício), ajuste prático (sistemas reguláveis facilitam a instalação e adaptação) e segurança (garantem estabilidade na sustentação de lajes e vigas). Além disso, são uma opção sustentável e econômica, proporcionando eficiência e desempenho superior em obras de qualquer porte.

Destaques:

// Tubos reforçados com paredes de **2.2mm**


// Tubo inferior de **60mm** e superior de **48mm**

// Soldas robotizadas para máxima resistência

// Rosca de **20cm** para ajuste preciso

// Base robusta de **5,0mm** para maior estabilidade

// Abertura até **6 metros**

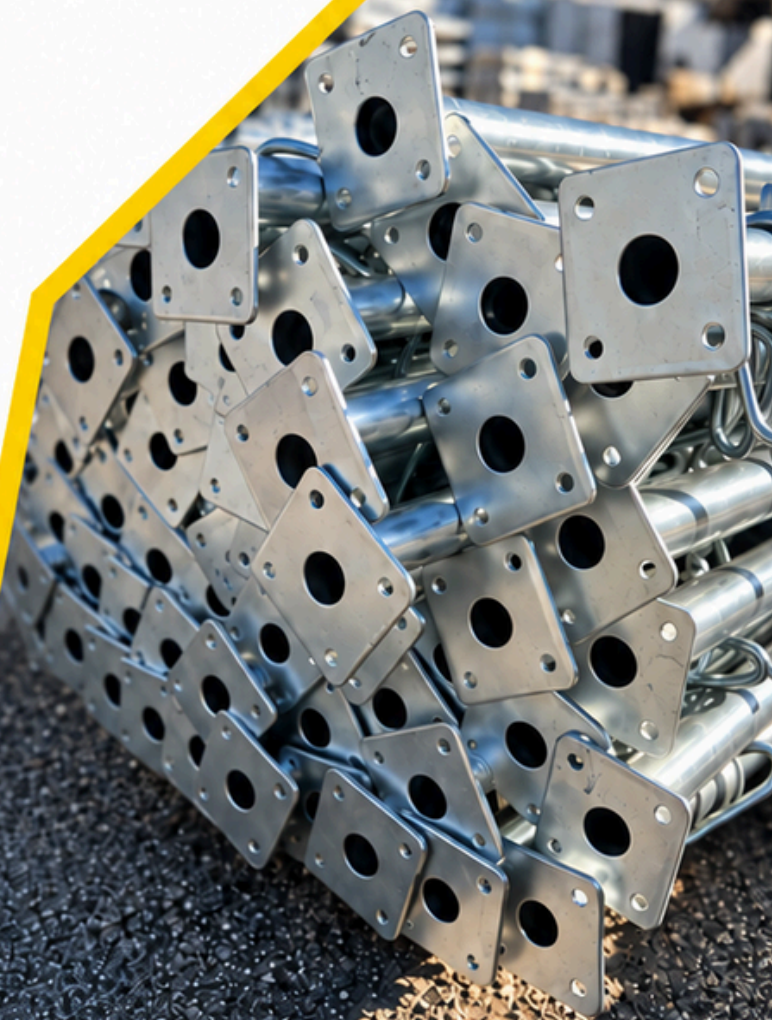



Escora ajustável 1700 - 2800mm

ref: 160028

Carga aberta	2800mm-1607kg
Altura ajustável	1700-2800mm
Tubo interno	1600x48x2.2mm
Tubo externo	1200x60x2.2mm
Tubo de rosca	210x60x3.0mm
Placa de suporte	120x120x5mm
Peso unitário	7,6kg
Superfície	Galvanizada




Escora ajustável 1700 - 3200mm

Carga aberta	3200mm-1800kg
Altura ajustável	1700-3200mm
Tubo interno	1700x48x2.2mm
Tubo externo	1500x60x3.0mm
Tubo de rosca	210x60x3.0mm
Placa de suporte	120x120x5mm
Peso unitário	11,30kg
Superfície	Galvanizada



Escora ajustável 2200 - 4000 mm

Carga aberta	4000mm-1500kg
Altura ajustável	2200-4000mm
Tubo interno	2200x48x2.2mm
Tubo externo	2000x60x2.2mm
Tubo de rosca	210x60x3.0mm
Placa de suporte	120x120x5mm
Peso unitário	13,5kg
Superfície	Galvanizada

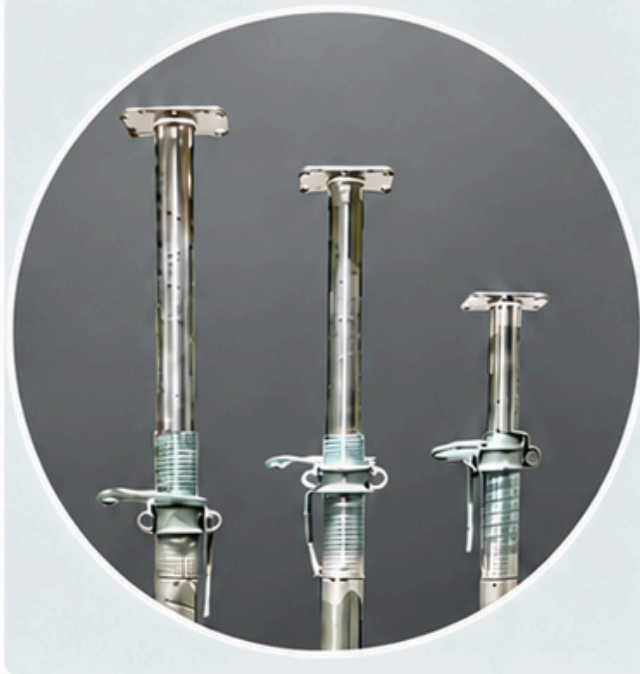

Escora ajustável 3200 - 6000 mm

ref: 320060

Carga aberta	6000mm-600kg
Altura ajustável	3200-6000mm
Tubo interno	3200x48x2.2mm
Tubo externo	2800x60x2.2mm
Tubo de rosca	210x60x3.0mm
Placa de suporte	120x120x5mm
Peso unitário	19,11kg
Superfície	Galvanizada



Aprumador de pilar 2 regulagens

ref: 170031


Ajuste	3000mm
Tubo principal	38x2,25x3000mm
Parafuso regulagem	26x150mm
Chapa base	120x120x3mm
Peso	8,9kg



Cabeçal para viga alinhadora

ref: 300020

Tamanho	13x5x10,5cm
Tubo	20cm
Parede	2mm
Diâmetro	30mm
Peso	1,1kg

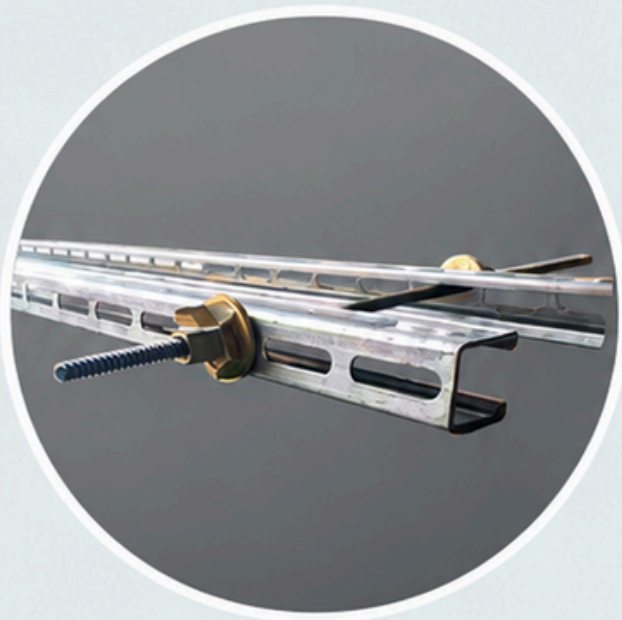

Barra de ancoragem

Comprimento	1000mm/6000mm
Bitola	5/8
Peso	1000mm/6000mm
Peso	7kg



Porca para barra de ancoragem

ref: 160000


Bitola	5/8
Acabamento	Zincado
Peso	0,50kg



Viga alinhadora

ref: 608060

Comprimento Total	6000mm
Largura	60mm
Altura	80mm
Espessura do aço	3mm
Peso	19,95kg
Superfície	Galvanizada
Peso	31,4kg

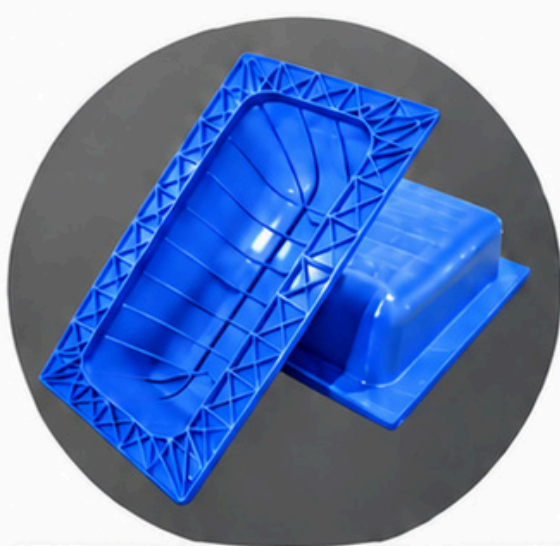

Cubeta laje nervurada

ref: 595001

Comprimento	800x800mm
Comprimento	800x400mm
Altura	225mm
Material	polipropileno

A s cubetas para laje nervurada são uma solução inteligente para quem busca produtividade, economia e desempenho estrutural. Dimensões: 80x80x22,5 cm e 80x40x22,5 cm
 Matéria Prima Virgem ✓ Menor consumo de concreto ✓ Redução do peso estrutural ✓ Alta reutilização das cubetas ✓ Mais agilidade e produtividade na execução



Viga H20


ref: 202900(2,9m)
 ref: 202901(4,5m)

Comprimento	2,9m ou 4m
Material	Madeira da finlandia
Medidas	200x80x80x40mm
Superfície	Tinta impermeável
Peso da viga por m ²	4,8 - 5,2kg/metro
Resistência a flexão(M)	18,96KN/m
Força de rolamento(RB)	58,21KN
Rigidez à flexão(E1)	460KN/m ²
Peso 2,9m	14,5kg
Peso 4,5m	22,2kg

A Viga H20 é responsável por distribuir cargas, reduzir deformações e garantir um sistema de formas mais eficiente durante a concretagem. ✓ Mais reaproveitamento ✓ Mais resistência ✓ Mais produtividade na execução ✓ Melhor acabamento do concreto ✓ Menos desperdício na obra Origem: Madeira Europeia de alta qualidade.

Transpaleteira 3 toneladas

ref: 209900

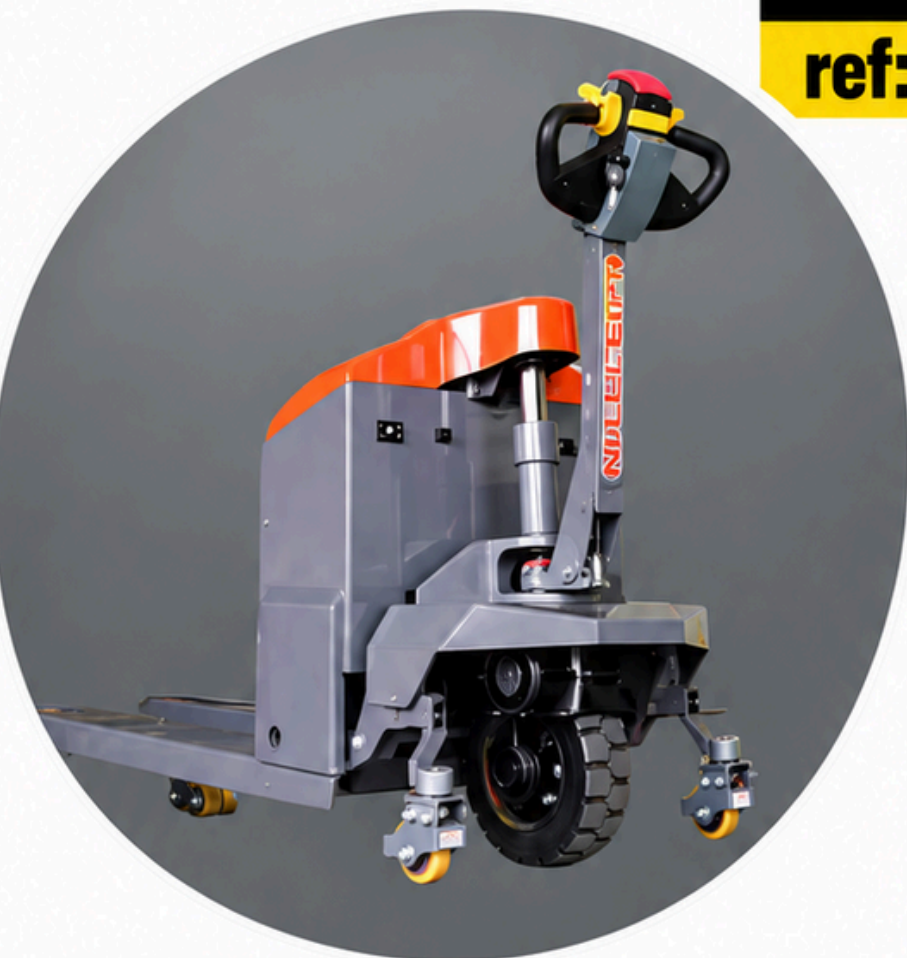

Capacidade carga	3000kg
Peso com bateria	640kg
Altura mínima garfo	85mm
Comprimento total	1710mm
Largura dos garfos	680mm
CxLxA do garfo	1150x185x55
Altura máxima garfo	205mm
Raio de giro	1700mm
Velocidade	6/6km/h
Potência do motor	1800w
Bateria	40Ah



Andaime modular

Dimensões dos módulos: 1x1m e 1,5x1,5m

- ✓ Total conformidade com a NBR 6494.
- ✓ Ideais para fachadas, manutenções e acabamentos.
- ✓ Alta resistência e montagem ágil. ✓ Montagem personalizada conforme a sua necessidade.
- ✓ Espessura dos tubos acima da norma: Mais estabilidade e maior capacidade de carga para sua equipe. Parede de 2,75cm. Plataformas desmontáveis. Travamento diagonal.
- ✓ Galvanização a fogo: Proteção total contra corrosão, garantindo um equipamento sempre pronto para o uso, mesmo nas condições mais severas.



Modulo de andaime 1500 ref: 150002

Medida	1500x1000mm
Tubo principal	42,16x2,75mm
Tubo diagonal	33,4x2,25mm

Modulo de andaime 1000 ref: 150001

Medida	1000x1000mm
Tubo principal	42,16x2,75mm
Tubo diagonal	33,4x2,25mm

Plataforma para andaime ref: 150004

Medida	300x1500x50mm
Espessura da parede	1,5mm
Galvanizada a fogo	

Braço diagonal andaime ref: 150003

MINI GRUA 6M DE LANÇA

SOLUÇÃO COMPACTA. DESEMPENHO INTELIGENTE.

PADRÃO
NBR
APROVADO



Equipamento desenvolvido
conforme as normas técnicas
brasileiras aplicáveis.



JOYSTICK - CONTROLE DE COMANDO

Controle remoto sem fio incluso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

↔ Modelo:	Mini Grua Lança de 6 metros
🏗 Torre:	Torre de 10 mts altura
📊 Capacidade de carga:	500 kg
🚚 Sistema de transporte:	Troller (carrinho móvel)
📞 Controle:	Incluso controle remoto sem fio

GRUA 9M DE LANÇA

ALCANCE, DESEMPENHO E SEGURANÇA PARA SUA OBRA.

PADRÃO
NBR
APROVADO



Equipamento desenvolvido
conforme as normas técnicas
brasileiras aplicáveis.



JOYSTICK - CONTROLE DE COMANDO

Controle remoto sem fio incluso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

📊 Capacidade máxima:	1.000 kg (raio 6 m).
📊 Capacidade na ponta:	700 kg (raio 9 m).
📊 Momento máximo de carga:	10 t•m
📊 Alcance da lança:	6 a 9 m
📊 Altura livre inicial:	10 m
📊 Sistema de escada:	Interna
📊 Altura máxima:	Conforme projeto estrutural
📊 Velocidade de elevação:	22 / 11 m/min
📊 Velocidade de carrinho:	9,33 m/min
📊 Velocidade de giro:	0 – 0,9 rpm
📊 Rotação:	360° contínua
⚡ Alimentação:	380 v ±10% - 50 Hz
💡 Potência instalada:	6 kW
📊 Temperatura de operação:	20°C a +40°C
📊 Cabo de aço principal:	6x19 – Ø7,7 mm
📊 Comprimento do cabo:	100 m

GRUA 12M DE LANÇA

DESEMPENHO INTELIGENTE.

**PADRÃO
NBR**
APROVADO

Equipamento desenvolvido
conforme as normas técnicas
brasileiras aplicáveis.



JOYSTICK - CONTROLE DE COMANDO
Controle remoto sem fio incluso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Tipo:	Grua de Torre de Escalada Interna
 Alcance Máximo da Lança:	12,0 m
 Capacidade Máxima:	1.000 kg
 Capacidade na Ponta:	800 kg
 Velocidade de Elevação:	0 a 40 m/min
 Velocidade do Carrinho:	28 m/min
 Velocidade de Giro:	0 a 0,6 rpm
 Tensão de Alimentação:	380 V / 50 Hz
 Potência Instalada:	6,5 kW
 Temperatura de Operação:	-20°C a +40°C
 Peso Operacional:	2.666 kg

GRUA 15M DE LANÇA

DESEMPENHO INTELIGENTE.

**PADRÃO
NBR**
APROVADO

Equipamento desenvolvido
conforme as normas técnicas
brasileiras aplicáveis.



JOYSTICK - CONTROLE DE COMANDO
Controle remoto sem fio incluso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Alcance Máximo da Lança:	2,0 a 15,0 m
 Comprimento da Lança:	15,0 m
 Comprimento da Contralança:	4,85 m
 Capacidade Máxima de Carga:	1.000 kg
 Momento Máximo de Carga:	150 kN·m
 Altura Máxima Livre:	13,8 m
 Altura Máxima de Trabalho:	Até 120 m (Escalada Interna)
 Contrapeso Total:	3,2 t
 Velocidade de Elevação:	20 / 30 m/min
 Velocidade de Giro:	0 a 0,70 rpm
 Velocidade de Translação do Carrinho:	0 a 19 m/min
 Tensão de Alimentação:	380 V / 50 Hz
 Potência Instalada:	7,5 kW
 Peso Operacional:	4,5 t
 Temperatura de Operação:	-20°C a +40°C

GRUA 18M DE LANÇA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Tipo de Equipamento:	Grua de Torre de Escalada Interna
	Configuração da Lança:	Horizontal
	Alcance Máximo de Trabalho:	18,0 m
	Capacidade de Carga na Ponta (18 m):	1.000 kg
	Comprimento da Lança:	19.510,72 mm
	Comprimento da Contralança:	6.896,29 mm
	Altura Total da Torre:	18.969 mm
	Altura das Seções da Torre:	Base de 3.700 mm, seções intermediárias de 3.200 mm e seção superior de 3.000 mm.


GRUA 25M DE LANÇA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Tipo de Equipamento:	Grua de Torre de Escalada Interna
	Configuração da Lança:	Horizontal
	Alcance Máximo da Lança:	25,0 m
	Alcance de Trabalho:	2,5 a 25,0 m
	Capacidade Máxima de Carga:	2.500 kg
	Capacidade de Carga na Ponta (25 m):	1.000 kg
	Momento Máximo de Elevação:	28,7 t·m
	Altura Máxima Livre:	17,5 m
	Altura Máxima de Trabalho:	Até 155 m (básica) e até 250 m (escalada interna)
	Velocidade de Elevação:	0-28 / 0-22 / 0-8 m/min
	Velocidade de Mecanismo de Giro:	0 a 0,67 rpm
	Velocidade do Carrinho (Trolley):	0,5 m/min
	Motor de Elevação:	11 kW
	Motor de Giro:	2,2 kW
	Motor do Carrinho (Trolley):	3,3 / 2,2 kW
	Potência Instalada Total:	16,5 kW
	Temperatura de Operação:	-20°C a +40°C

CAPACIDADE DE CARGA

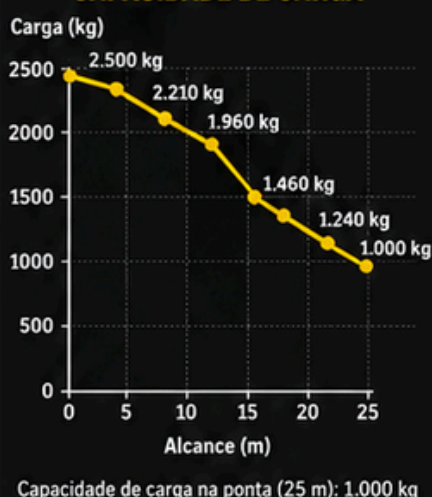

JOYSTICK - CONTROLE DE COMANDO
Controle remoto sem fio incluso.

SUPER GRUA

35m / 40m / 45m / 50m
DE LANÇA

DESEMPENHO, SEGURANÇA E CONFIANÇA
PARA GRANDES OBRAS.



ALTA PERFORMANCE

IDEAL PARA GRANDES
CONSTRUÇÕES.



SEGURANÇA

PROJETADA CONFORME
AS NORMAS TÉCNICAS.



TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE

MAIOR PRODUTIVIDADE
E MENOR CUSTO
OPERACIONAL.

JOYSTICK CONTROLE

COMANDO PRECISO E CONFIÁVEL
PARA TODAS AS OPERAÇÕES.



BANDEJAS DE PROTEÇÃO



Bandeja de proteção primária

ref: 275101

Medidas	3.099x2.400mm
Superfície	Galvanizada a fogo
Espessura	3mm

Padrão NBR18 | Com sistema de fixação por gancho



Bandeja de proteção secundária

ref: 275102

Medidas	1.930x1.400mm
Superfície	Galvanizada a fogo
Espessura	3mm

Padrão NBR18 | Com sistema de fixação por gancho,
em chapa em U.

ELEVADOR CREMALHEIRA

Elevadores Way, qualidade resistência e segurança para sua obra !

Motores com redução de engrenagens cônicas e helicoidais, com alta eficiência, e transmissão de torque mais suave. Sistema de controle elétrico com conversora de frequência projetada para elevadores. Sistema de fim de curso Schmersal o dispositivo antiqueda e controle de segurança mais completo do mercado. Interface touch screen, com reconhecimento facial, nivelamento automático. Conectores elétricos utilizado na aviação, conectores de alta resistência. Sistema elétrico Ip65. Cabine do operador com sistema de ventilação. Pintura eletrostática. (Galvanização a fogo opcional).

Principais características do Elevador Cremalheira em Obra :

- Agilidade no transporte vertical de pessoas e materiais
- Segurança reforçada com sistemas de canteiro de obras
- Facilidade de instalação e adaptação ao canteiro de obras
- Alta capacidade de carga, ideal para grandes empreendimentos
- Desempenho estável mesmo em grandes alturas
- Redução do tempo total da obra por maior produtividade
- Menor esforço físico para os trabalhadores, promovendo ergonomia e bem estar.




Elevador Sc200 ref: 200200

Capacidade de carga:	2000kg
Cap. carga lança aux:	300kg
Medida cabine:	3,20x1,5x2,6m
Velocidade:	0~60 m/min
Altura máx. de torre:	450m
Potência nominal:	2x13kw
Potência voltagem:	220/380v
Frequência	50/87hz
Disp. de freio emerg:	SAJ40-1.4
Sessão torre:	650x650x1508mm
Peso da sessão:	177kg

WPC FORMORK

Placas de WPC Way, trazendo durabilidade agilidade para sua obra!

WPC Formworks (formas de compósito madeira-plástico) oferecem benefícios como durabilidade (resistência à água, apodrecimento e deformação), reutilização múltipla (reduzindo custos de reposição), leveza (facilita transporte e instalação), acabamento uniforme (evita retrabalhos) e sustentabilidade (uso de materiais reciclados e menor impacto ambiental). Além disso, são resistentes a agentes químicos e biológicos, garantindo vida útil prolongada e menor manutenção em obras, aliando eficiência e responsabilidade ecológica.

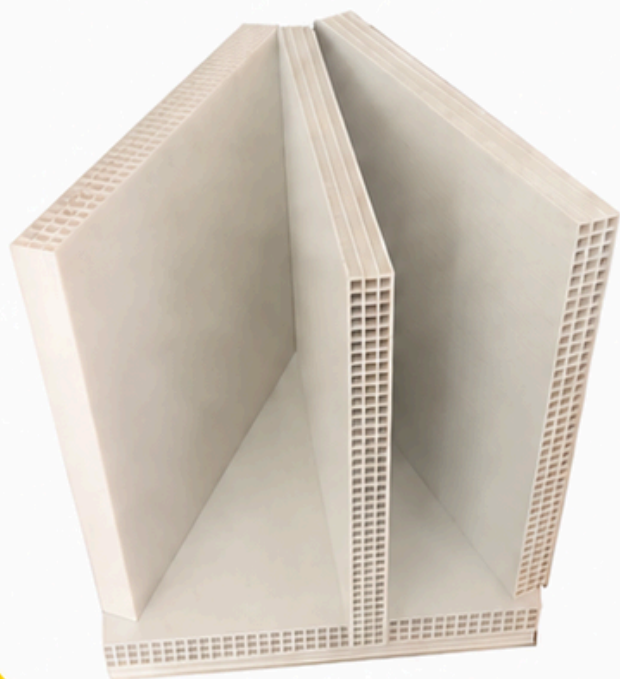


**Placa produzida em WPC
na cor cinza tamanho
1220x2440x18mm**

ref: 122401

Tamanho	1220x2440x18mm
Espessura	18mm
Acabamento	Extra fino
Peso por m ²	6kg
Resistência a Flexão (mpa)	31,3
Resistência flexural (mpa)	3030
Dureza shore(D)	63
Composição Secundaria	Polímero de madeira
Composição Principal	PP

Informações adicionais :


- +DE 50 DESFORMAS
- ALTA RESISTÊNCIA
- FÁCIL LIMPEZA
- A PROVA D'ÁGUA
- RECICLÁVEL

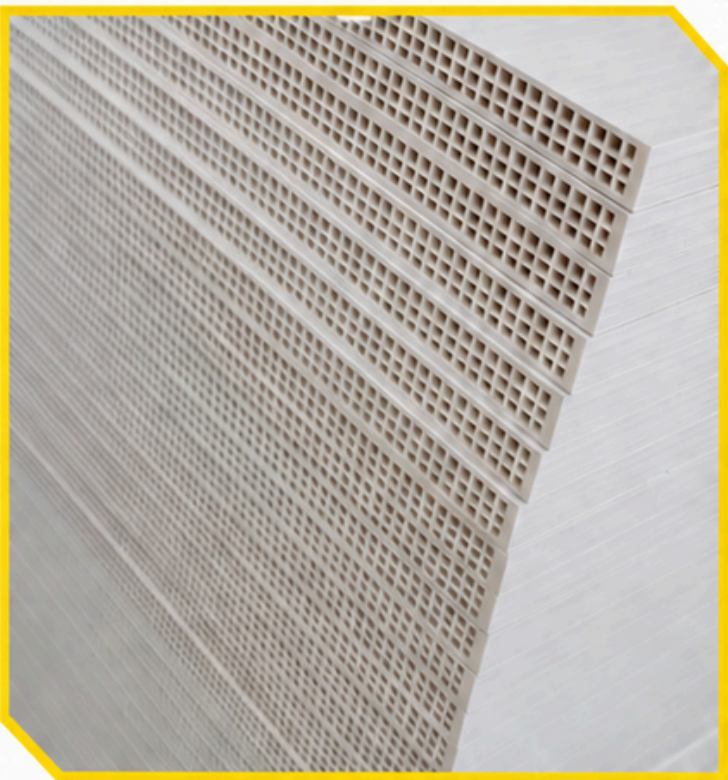

COMPENSADO PLASTIFICADO

Compensado Way, trazendo durabilidade agilidade para sua obra!

Compensados plastificados oferecem benefícios como alta resistência (suportam umidade, produtos químicos e desgastes), reutilização múltipla (reduz custos e aumenta a vida útil), superfície lisa (proporciona excelente acabamento nas formas de concreto), leveza e estabilidade (facilitam o manuseio e evitam deformações) e sustentabilidade (menor desperdício e impacto ambiental). Além disso, sua durabilidade e baixa absorção de água garantem eficiência e economia em obras, tornando-se uma escolha ideal para quem busca qualidade e desempenho.

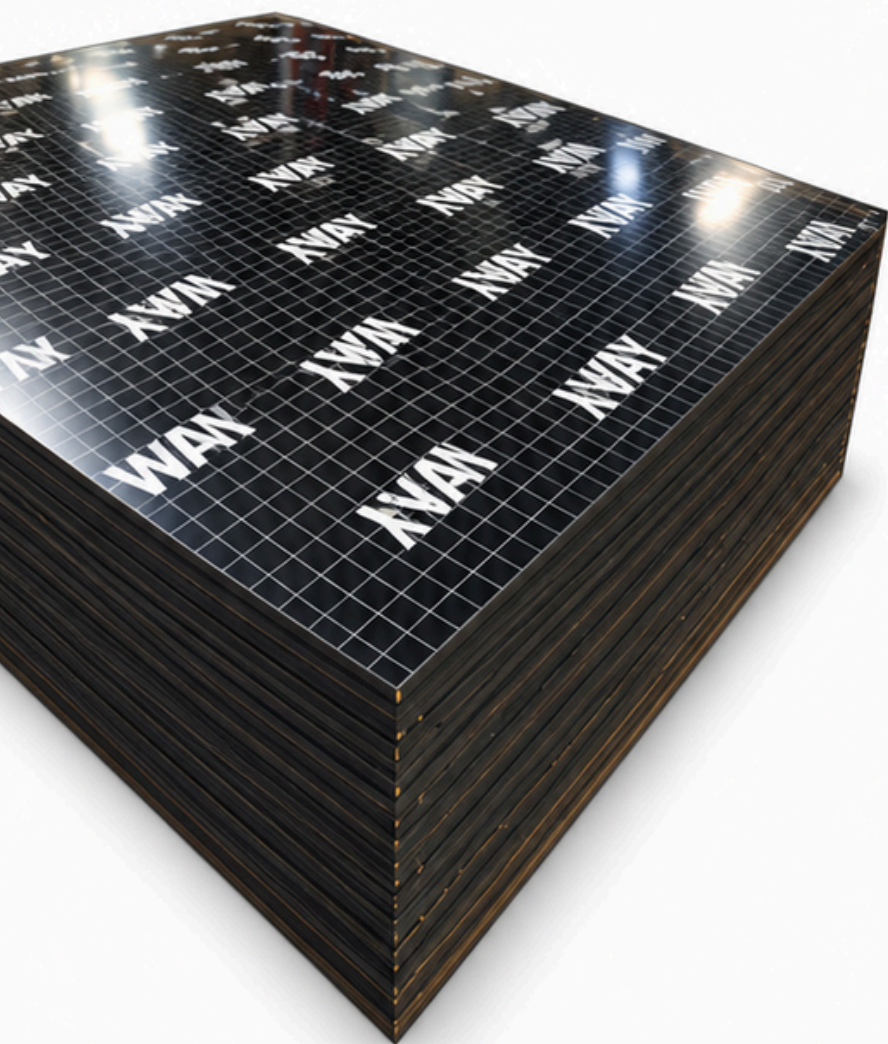

Compensado plastificado

Medida da chapa: 2,4x1,2m

Plastificado 18mm

ref: 148

11 camadas

1 prensagem a frio

1 prensagem a quente

Filme 240 gramas

ABRACADEIRA



191000	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 100X2,5MM PCT C/100
191001	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 100X2,5MM PCT C/100
191002	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 150X2,5MM PCT C/100
191003	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 150X2,5MM PCT C/100
191004	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 150X3,6MM PCT C/100
191005	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 200X3,6MM PCT C/100
191006	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 200X3,6MM PCT C/100
191007	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 200X4,6MM PCT C/100
191008	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 280X4,8MM PCT C/100
191009	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 280X4,8MM PCT C/100
191010	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 350X4,8MM PCT C/100
191011	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 370X3,6MM PCT C/100
191012	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 380X4,8MM PCT C/100
191013	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 380X7,6MM PCT C/100
191014	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 380X7,6MM PCT C/100
191015	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 550X7,6MM PCT C/100
191016	ABRACADEIRA EM NYLON PRETO 550X7,6MM PCT C/100
191017	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 650X12MM PCT C/100
191018	ABRACADEIRA EM NYLON BRANCO 760X9MM PCT C/100

BALANÇIM ELÉTRICO

Fabricado em aço galvanizado a fogo, ele oferece resistência máxima contra corrosão e total conformidade com as normas NBR 18 e NR-12.

Capacidade:

800kg

(produtividade para sua equipe).

Alcance:

Cabos para até
150 metros
de operação.

Espaço:

Plataforma de
8 metros.

Risco Zero:

Sistema de travamento automático com freios.





EQUIPAMENTOS
SOLUÇÕES PARA SUA OBRA

Soluções para Construção Civil **Venda e Locação de Equipamentos**

Rua 900, 183 – Sertãozinho, Itapema/SC

Telefone: +55 47 933872559

E-mail: comercial@topeequipamentos.com.br

Instagram: [@top_equipamentos_](https://www.instagram.com/top_equipamentos_)

Site: www.topeequipamentos.com.br

PARCELAMENTO EM ATÉ 48X.